

S5**Indicador Inteligente com Display
LCD de 4 Dígitos****ESPECIFICAÇÃO**

- Condições de trabalho: 4 a 20mA DC, 2 fios
- Display: LCD com backlight
- Range configurável: -1999 a 9999
- Drift térmico: $\leq 80\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$
- Tempo de amostragem: 3 vezes por segundo
- Exatidão: $\pm 0,2\%$
- Polaridade: proteção contra polaridade reversa
- Proteção de sobre corrente: $< 80\text{mA}$
- Temperatura de trabalho: -10 a 60°C
- Temperatura de armazenamento: -20 a 70°C

DESCRIÇÃO

O indicador digital inteligente é conectado a um transmissor com saída de 4 a 20 mA DC a 2 fios.

O sinal de saída de 4 a 20 mA é configurado no indicador com a faixa linear relacionada à indicação.

A indicação pode ser exibida em números decimais com valor de amplitude máxima de 4 dígitos, ou seja, com range configurável de -1999 a 9999.

O indicador é alimentado pelo loop de corrente.

As configurações de zero e span são ajustadas via teclas no frontal do indicador.


O indicador inteligente de processo com 4 dígitos possui display de LCD com iluminação na cor branca.

Instruções de Operação


- $\wedge$: Seleção de função, aumenta número
- $\vee$: Seleção de função, reduz número
- $\wedge + \vee$: "SET" (acessa menu) ou "CONFIRMA"

Indicador Inteligente com Display LCD de 4 Dígitos



Árvore de Configurações

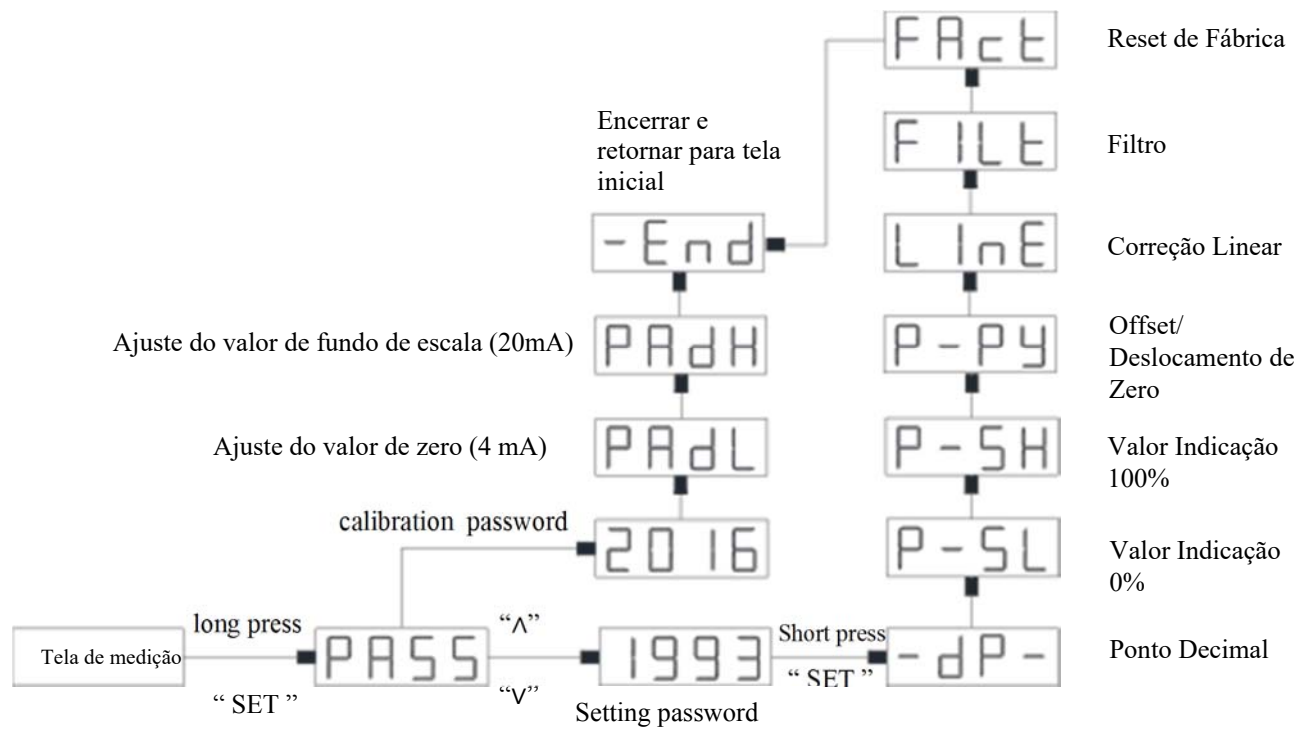

Dimensões do Indicador

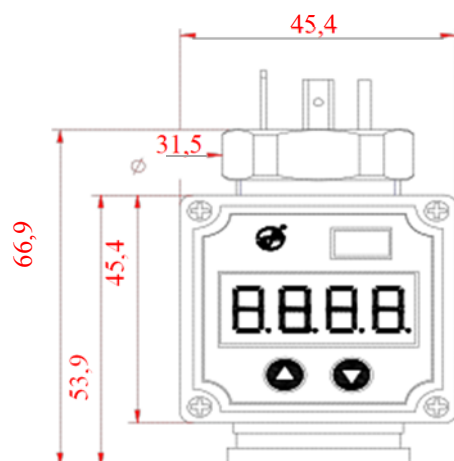

Unidade: mm

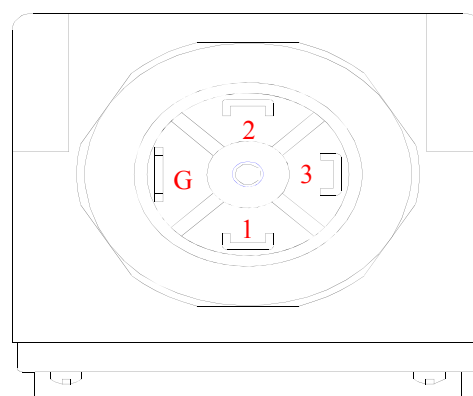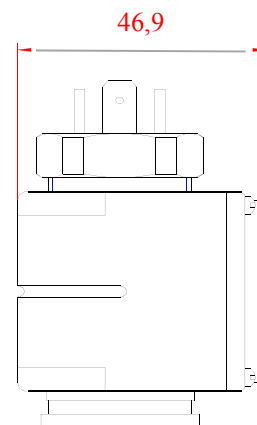

Indicador Inteligente com Display LCD de 4 Dígitos

Conexão Elétrica

PIN	Conexão Elétrica
1	V+
2	0V/+OUT
3	N/A
G	GND

